

plantronics®

快速使用指南

M20™ 和 M50™


詳細查看

通話按鈕

- 接聽電話或結束通話 (按 1 下)
- 重撥 (按 2 下)
- 啟始手機的語音撥號 (按住 2 秒直到聽見提示音，需手機支援此功能)
- 重新連線中斷的 Bluetooth 連線 (若耳機未自動重新連線，請按 1 下)
- 初始設定後啟動配對模式 (按住直到呈紅/藍 LED 閃爍)
- 啟動多點連線 (電源開啟時按住 2 秒)

電源開關

- 開啟 (滑動至黑色部分露出)
- 關閉 (滑動至紅色部分露出)

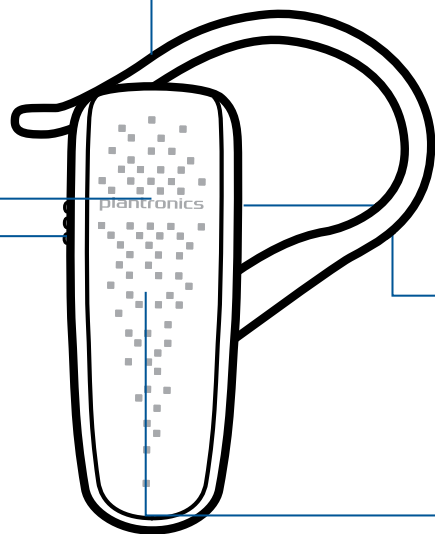

MICRO USB 充電連接埠

- 搭配 AC 旅行充電器使用：
1小時 (首次使用前) 2 小時 (100% 充飽)
- 充電中請勿使用耳機

音量按鈕



- 調整音量 (每按 1 下跳一級)

指示燈 (LED)

- 充電中 (呈紅色持續亮起)
- 電量不足 (電源開啟時呈紅色閃爍 3 次)
- 配對模式 (重複紅/藍閃爍)

您的耳機外觀可能會與圖解略為不同，但仍可依說明進行操作。

連線到手機

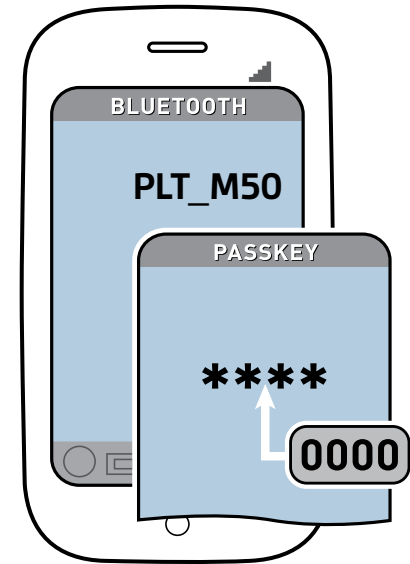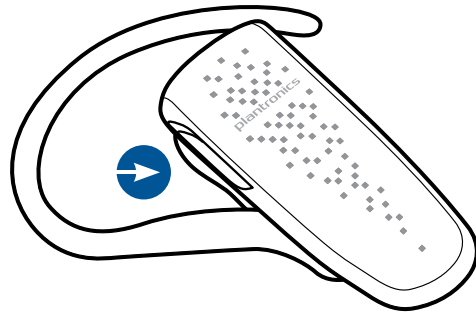

「**配對**」是將耳機介紹給手機的設定程序。第一次使用耳機之前，您必須將耳機與 Bluetooth 手機配對。

「**多點連線**」可讓您將此耳機與兩支手機進行配對，方便您接聽任一手機的來電。您必須啟動多點連線之後，才能配對第二支手機。

1.就緒

拆封後首次使用：
開啟耳機電源。LED 呈紅色/藍色閃爍代表處於配對模式。

啟動多點連線（適用第二支手機）：
按下通話按鈕時，然後開啟耳機電源，直到 LED 呈藍色閃爍二次。重複此步驟則可關閉多點連線。

配對新手機或第二支手機：
開啟耳機電源。按通話按鈕直到 LED 呈紅色/藍色閃爍。

2. 設定

在手機上啟動 Bluetooth 功能，然後使用手機的功能表來「新增」、「搜尋」或「探索」新的 Bluetooth 裝置。

各廠牌的手機，進行上述操作時所選擇的功能表亦不同，例如：

iPhone: 設定 > 一般 > Bluetooth > 開啟（會開始搜尋裝置）

BlackBerry® smartphone:
設定/選項 > Bluetooth：開啟 > 搜尋裝置

Android™:
設置 > 無線和網絡 > Bluetooth：
在 > 掃描設備

3. 連線

從手機上顯示的 Bluetooth 裝置清單中，選取「PLT_M20」或「PLT_M50」。





如果手機詢問密碼，請輸入四個零（0000）。您會在畫面上看到 ****。

部分手機還會要求在配對之後確認耳機連線。

成功配對/連線後，耳機 LED 將會停止呈紅色/藍色閃爍。

現在您便可以開始使用手機的數字鍵台或語音撥號功能撥打電話。

可快速方便地佩戴在任一側耳內

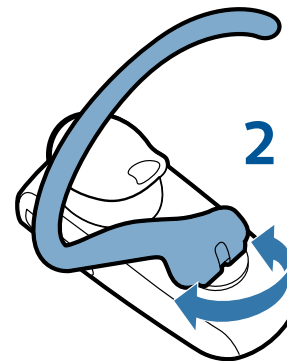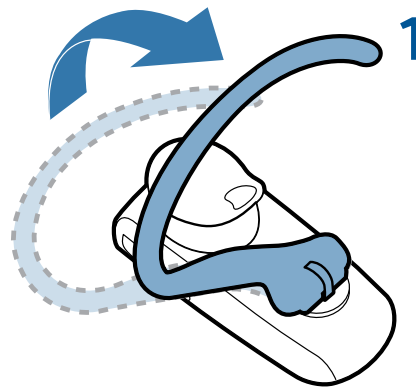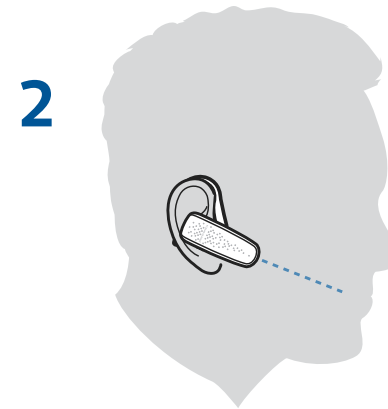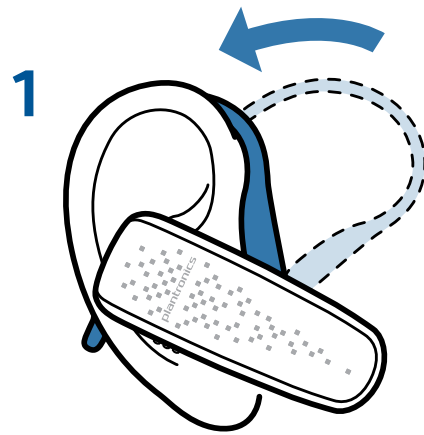

秘訣

聆聽語音

此耳機會發出各種狀態英語警示，包括：

- 電源開啟/關閉
- 電量充足、電量中等、電量不足或需充電
- 配對程序，成功或未完成
- 已與手機連線或中斷連線

聆聽音樂等資訊 (僅限 M50 系列)

若您的手機同時具有 Bluetooth “A2DP” 立體聲音樂功能，則可透過此耳機收聽音樂、Podcast、喜愛的網際網路廣播與其他串流音訊。

保持靠近手機

手機和耳機之間的 Bluetooth 作業「範圍」最長可達 30 英尺，超過此範圍會降低音訊品質並失去連線。

了解如何重新連線

您的耳機會嘗試重新連線失去的連線。如果沒有的話，請按一下通話按鈕或透過手機的 Bluetooth 裝置功能表手動重新連線。

多點連線：一次只接通一個來電

啟動多點連線並配對兩支手機後，即可輕鬆接聽任一手機的來電。

如果已在通話中，您會聽到第二支配對手機來電的鈴聲通知。

若要接聽來自另一支手機的第二通電話，您必須結束目前的通話（按一下通話按鈕），以便自動接聽新來電。

如果選擇不接聽，則第二通電話將進入語音信箱——此服務需手機及運營服務商支援。

規格

通話時間	長達 6小時
待机时间	长达 16 天
工作距离（范围）	高达33英尺（10米）， 第二类
耳机重量	11.5 克
充电连接器	Micro USB数据线和AC / DC100 -240V的 微型USB连接
电池类型	可充电不可更换的锂离子聚合物
充电时间（最大）	90分钟全
电源要求	5V直流-180mA的電流
藍牙版本	藍牙 v3.0
藍牙概況	支持高級音頻傳輸（支持A2DP2） 音頻/視頻遠程控制（AVRCP2） 免提1.5版（丙烯），1.1版耳機（HSP）的， 安全簡單配對（SSP2） (M50: 進階音訊散佈 (A2DP))
工作溫度	32°F - 104°F (0 - 40°C)
貯藏溫度	32°F - 104°F (0 - 40°C)
充電溫度	32°F - 104°F (0 - 40°C)

需要更多帮助吗？

技術支援：

請在www.plantronics.com/support

查閱當地熱線號碼

1 年有限保固詳情：

www.plantronics.com/warranty

